



ボタンの役目

1. 左/アップ
2. 右/ダウン
3. メニュー
4. 電源
5. AV1/AV2
6. スクリーンオフ

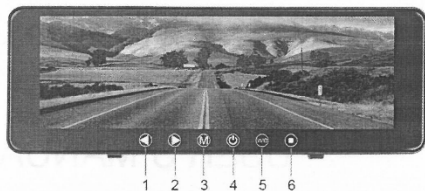


接続用途

1. AV2
2. AV1
3. USB電源ポート

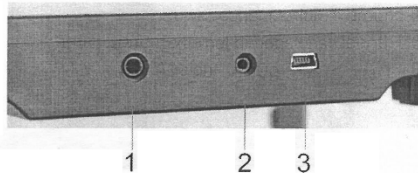

取付


既存のミラーの上から被せて固定用ゴムで固定します。

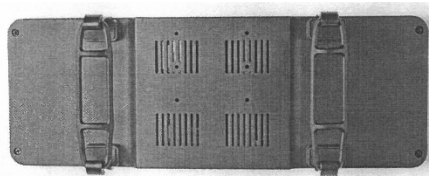

輸入元: 株式会社TKサービス
〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中5-23-7-102
TEL: 0797-75-8580 (平日10時~16時)


ボタンの役目

1. 左/アップ
2. 右/ダウン
3. メニュー
4. 電源
5. AV1/AV2
6. スクリーンオフ

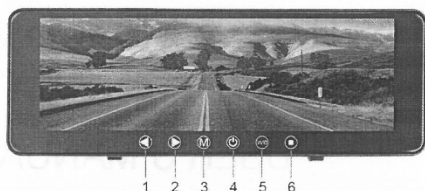


接続用途

1. AV2
2. AV1
3. USB電源ポート

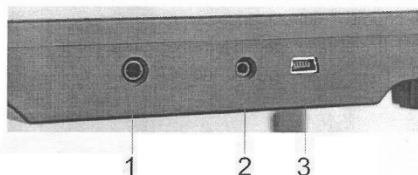

取付

既存のミラーの上から被せて固定用ゴムで固定します。


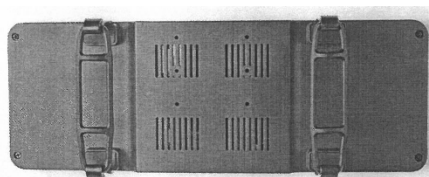


輸入元: 株式会社TKサービス
〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中5-23-7-102
TEL: 0797-75-8580 (平日10時~16時)

仕様

スクリーンサイズ: 9.1インチ
スクリーン解像度: 800×480 RGB
アスペクト比: 16:9
コントラスト: 400:1
視野角: 上方65度/下方50度/左65度/右65度
ビデオ形式: PAL/NTSC対応
電源供給: 5A 12V シガレットライター

【注意】AV2映像入力ケーブルは、赤い配線が途中から出ています。バックギヤと連動させるなどのトリガー線になります。バックランプ等のプラス電源に接続して活用します。

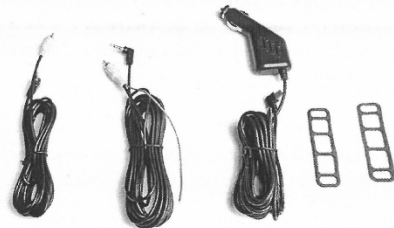



付属品

1. 本書説明書
2. AV1入力ケーブル 2.5mmピンジャック
3. AV2入力ケーブル 3.5mmピンジャック
4. シガーDC電源ケーブル(DC12V~24V 1.5A)
5. 固定用止めゴム 2個

仕様

スクリーンサイズ: 9.1インチ
スクリーン解像度: 800×480 RGB
アスペクト比: 16:9
コントラスト: 400:1
視野角: 上方65度/下方50度/左65度/右65度
ビデオ形式: PAL/NTSC対応
電源供給: 5A 12V シガレットライター

【注意】AV2映像入力ケーブルは、赤い配線が途中から出ています。バックギヤと連動させるなどのトリガー線になります。バックランプ等のプラス電源に接続して活用します。

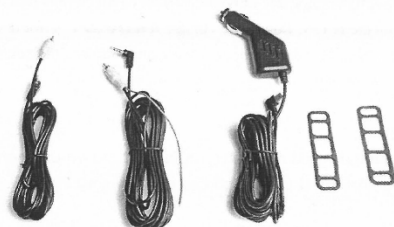

付属品

1. 本書説明書
2. AV1入力ケーブル 2.5mmピンジャック
3. AV2入力ケーブル 3.5mmピンジャック
4. シガーDC電源ケーブル(DC12V~24V 1.5A)
5. 固定用止めゴム 2個