



カメラモニターセット説明書

この度は、当社の製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
 商品は、説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
 ※受け取りましたら7日以内に付属品等の内容品と動作確認をお願いします。

セット内容と接続方法



各部名称

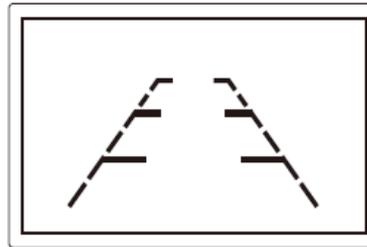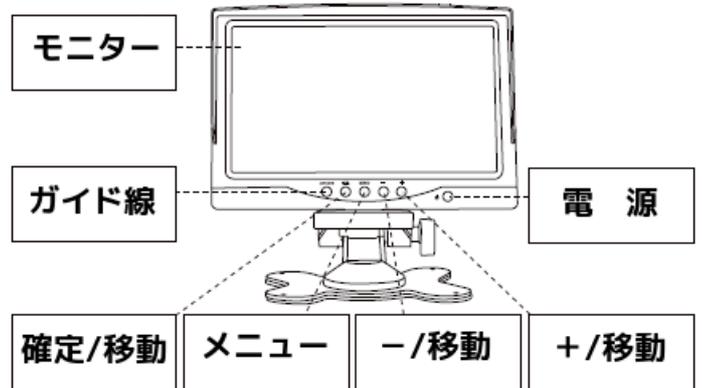

〔ガイドライン表示〕
 ガイド線ボタンのオンオフで左図のように表示されます。ガイド線表示状態で電源を切ると電源オフ時の状態を記憶し維持します。



ボタン	各ボタンの機能
V1/V2	ガイドライン表示 ON/OFF
	画面反転/設定確定/下へ移動
MENU	メニュー
-	減少設定/左移動
+	増加設定/右移動
	電源ボタン

〔メニュー内容〕

- ①画像効果・・・明るさ/コントラスト/彩度/色相の各項目を調整
- ②リバース機能・・・逆行/逆遅延
- ③画像モード・・・上下反転/モード（16：9/4：3の表示切替）
- ④システム設定・・・言語/画面表示（オフ/1分/3分）/デフォルト/バージョン

【連絡先】 株式会社TKサービス

〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中5丁目23-7-102

TEL：0797-75-8580 FAX：0797-75-9150